

Filtro para Gas Escuadra Dcha TL3/4xH1/2, CÓDIGO 400019


Filtro diseñado para retener partículas superiores a 5 micras.
Suministrado con un único elemento filtrante, éste puede ser sustituido o limpiado de manera segura y sencilla.

CARACTERÍSTICAS

- **Presión de Trabajo:** Hasta 10bar
- **Filtración:** Superior a 5 micras
- **Caudal nominal:** Hasta 25m³/h
- **Conexiones:** TL3/4xH1/2
- **Disposición:** 90°



DIMENSIONES

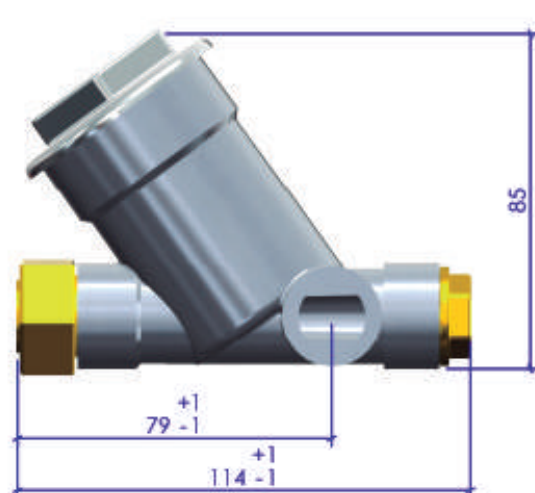

MATERIALES

- Cuerpo inyectado en aluminio
- Tapa de acero galvanizado
- Muelles de acero galvanizado
- Cartucho con filtración de 5 micras

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

De acuerdo a la norma UNE 60404 de armarios de regulación hasta 25m³/h.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- | | |
|--|---|
|  <p>Comprobar la presión de entrada. No debe ser superior a 10bar.</p> |  <p>Se recomienda realizar limpieza del cartucho filtrante tras un año de su puesta en funcionamiento.</p> |
|  <p>Colocar el filtro respetando el flujo de gas. Ver flecha de flujo en la parte inferior del filtro.</p> |  <p>Se recomienda sustituir el cartucho filtrante tras dos años de su puesta en funcionamiento.</p> |
|  <p>Una vez colocado el filtro, abrir la llave anterior al filtro comprobando que no hay fugas de gas en las conexiones del mismo.</p> | |

REPUESTOS

- Cartucho filtrante compuesto por un muelle interior fabricado en acero galvanizado que soporta una estructura exterior de papel filtrante plisado y dos tapas de acero zincado encoladas con un adhesivo resistente a los derivados del petróleo.

